

# Table -banc, Ensemble de Pique-nique

4 places+ (T1356), et 6 places (T1354)

2 x Seat Support  
4 x Legs  
2 x Angle Brace

8 x Screws

## Ce Pack Contient:

1 x Dessus de table  
2 x Ensemble de siège  
2 x Support de siège  
4 x Jambes  
2 x Etrier d'angle


**Raccords:**  
16 x M10 x 75mm Boulon Hex.  
16 x M10 écrou Nyloc  
16 M10 Grande rondelle (d:25mm)  
8 x Vis 8g x 63mm Long.

**Outils requis**  
Tournevis cruciforme,  
clé de 13 mm ou douille.

Veillez lire attentivement l'instruction avant de commencer le travail.  
En raison du poids, des panneaux d'assistance seront nécessaires pour l'assemblage.

## Indications de Montage Facile

### Étape 1

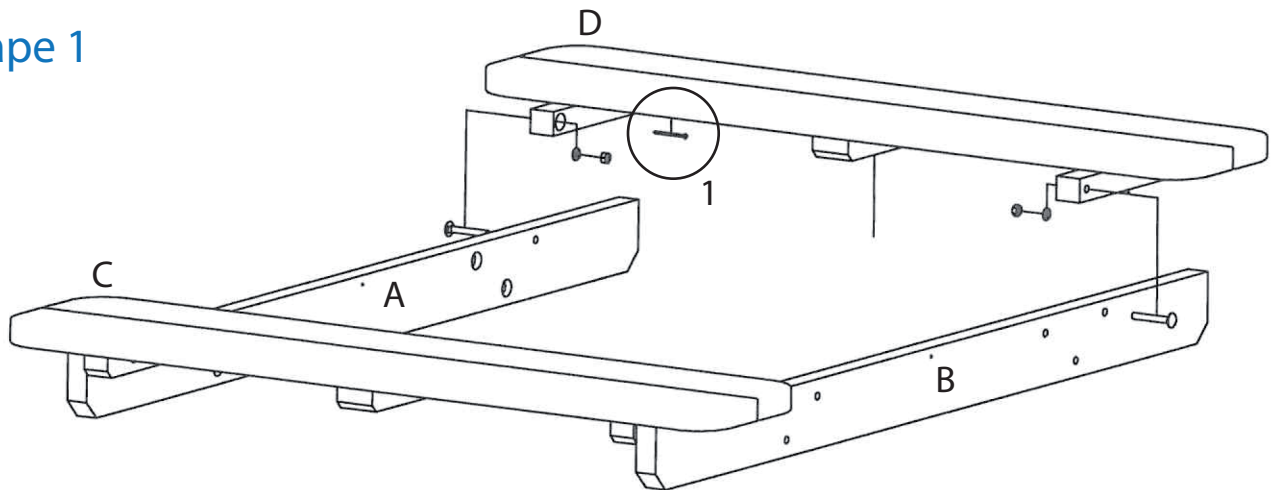


Positionner les 2 ensembles siège C et D, avec les supports de siège A et B, et aligner les trous pré-perçés des tasseaux sous-assise avec les trous d'extrémité pré-perçés dans le support de siège.  
Fixer l'ensemble aux 4 jonctions, en utilisant une vis de longueur M10 x 75mm, une grande rondelle et un écrou nyloc. (La rondelle et l'écrou se plaçant sous assise, vis à l'extérieur, comme montré)  
L'effet de pivotement des bancs se verrouille par une vis à bois 8g x 63mm (en option) comme indiqué en 1, dans trous pré-perçés dans des supports de lattes d'assise (par le dessous du siège)

Ne pas complètement serrer à ce stade.

## Étape 2

Placer les 4 pieds sur les faces extérieures des supports de siège. Aligner les trous prépercés dans les positions à mi-jambe, avec des trous pré-perçés dans le support de siège. Fixer les pieds aux supports de siège à l'aide de 2 vis 8 sur M10, boulon 75mm, une grande rondelle et un écrou nyloc. (Rondelle et écrou à la face intérieure du support de siège, comme illustré)


Ne pas utiliser de noix à ce stade.

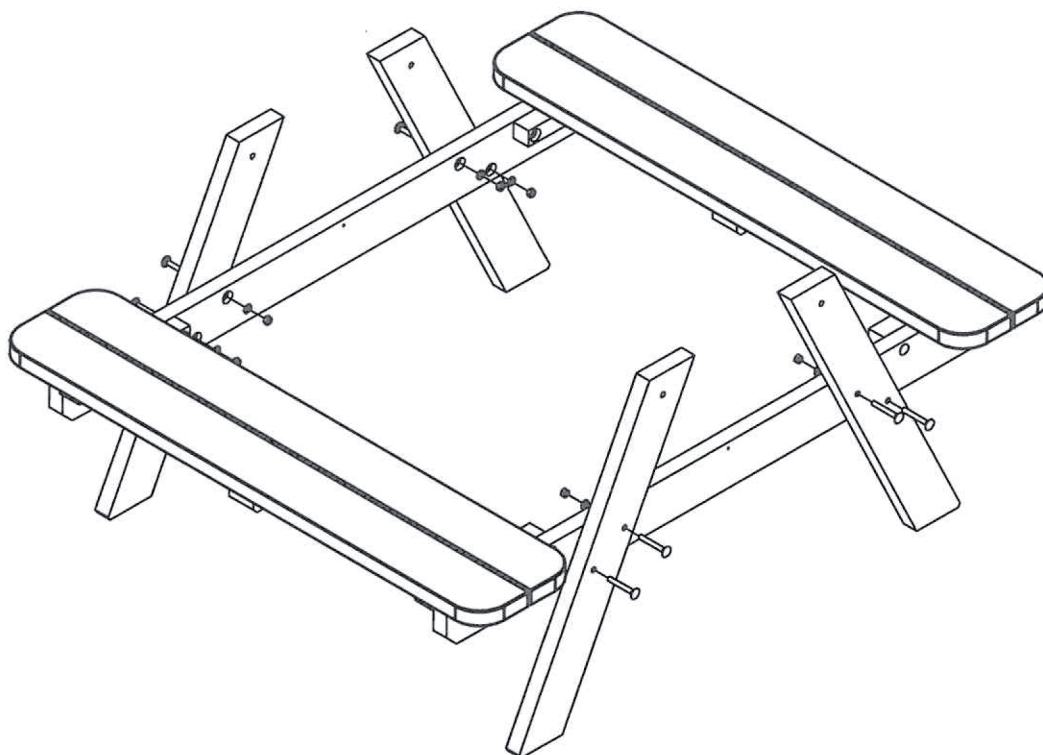

## Étape 3

Poser le plateau de table sur les 4 pieds. Aligner le trou dans la position supérieure de la jambe avec le trou prépercé des tasseaux du sous ensemble plateau. Fixer les 4 pieds sur les supports de table en utilisant 4 boulons de fixation M10 x 75mm de long, une grande rondelle, un écrou nyloc.

Positionner l'ensemble sur une surface plane et plane, en veillant à ce que toutes les jambes soient parfaitement en contact avec le sol et serrer légèrement tous les boulons de fixation des jambes.

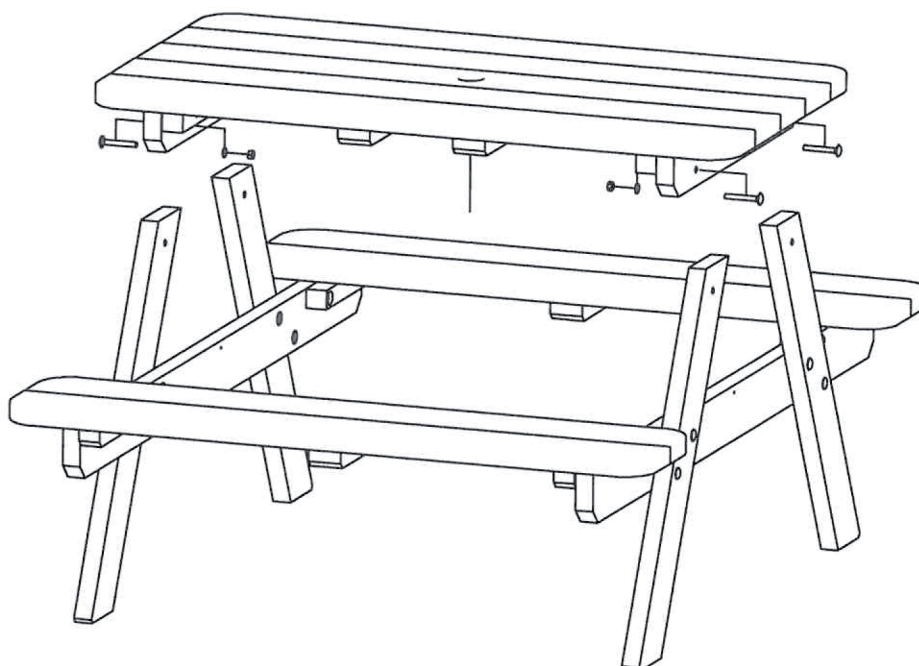


## Étape 4

Fixer l'entretoise entre le support de siège et le support central de latte de la table, en positionnant l'extrémité en bec d'oiseau à l'angle du support de siège comme montré.

Aligner le trou central du support de siège avec le guide (trou dans l'extrémité de l'accolade angulaire), et sécuriser avec une vis à bois 8g x 63mm.

Assurez-vous que la cornière est en position au dessous de la table, et fixez la les extrémités à l'aide de vis à bois 8g x 63mm.

Répétez l'opération pour la deuxième cornière.

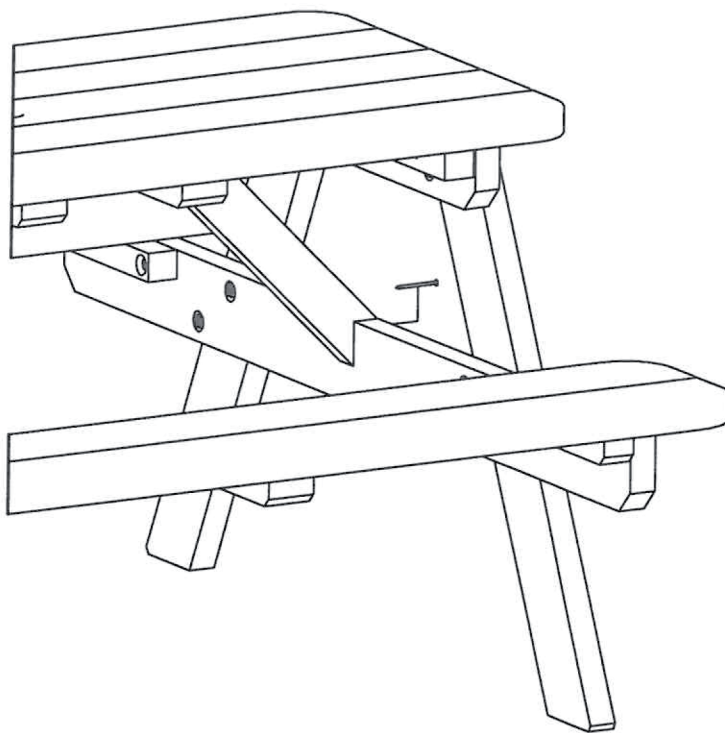

## Étape 5


Enfin, la table de pique-nique est assise correctement (le dessus de la table doit être parallèle aux sièges).

Serrer complètement l'ensemble des boulons et des vis à bois.

Vérifiez périodiquement les boulons de fixation pour s'assurer qu'ils sont toujours serrés. Serrer si nécessaire.

# Table -banc, Ensemble de Pique-nique

4 places+ (T1356), et 6 places (T1354)

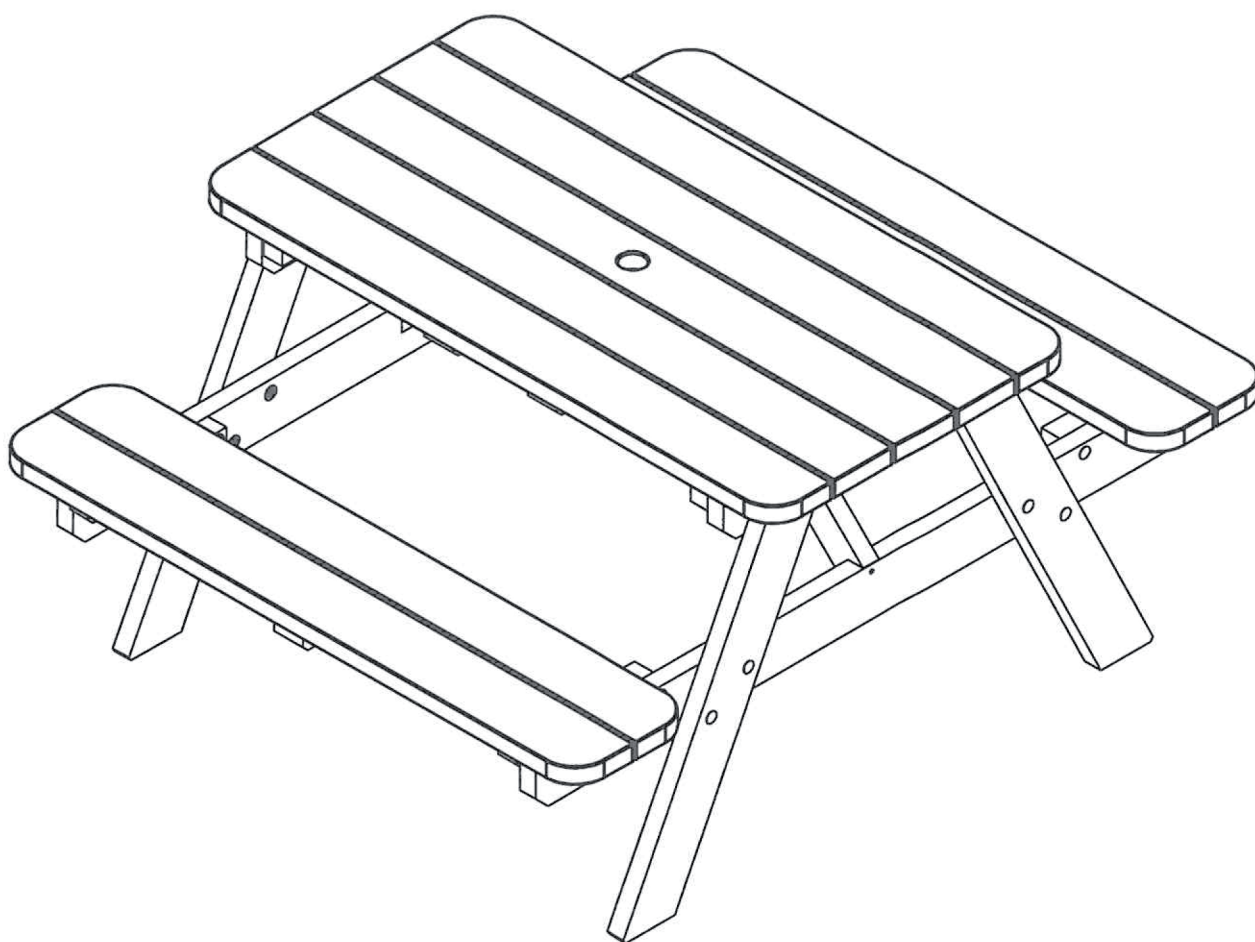

## Important:

Vérifier périodiquement les boulons de fixation pour vous assurer qu'ils sont toujours bien serrés

Ce produit est fabriqué à partir de résineux. Il a une teneur en résine naturellement élevée qui l'aide à résister à la décomposition en extérieur. Le grain du bois peut être soumis à l'apparition de fissures sans incidence, qui s'ouvriront et se refermeront selon les conditions d'humidité. Elles n'affectent pas la durabilité des produits. Ce produit banc vous est fourni avec un traitement de base sous pression et vous donnera de nombreuses années d'utilisation sans la nécessité de ré-traiter le bois, bien que, vous puissiez prolonger sa durée par un revêtement de finition bois étanche à deux ou trois ans.