


TABLE RONDE DE JARDIN 8 PLACES

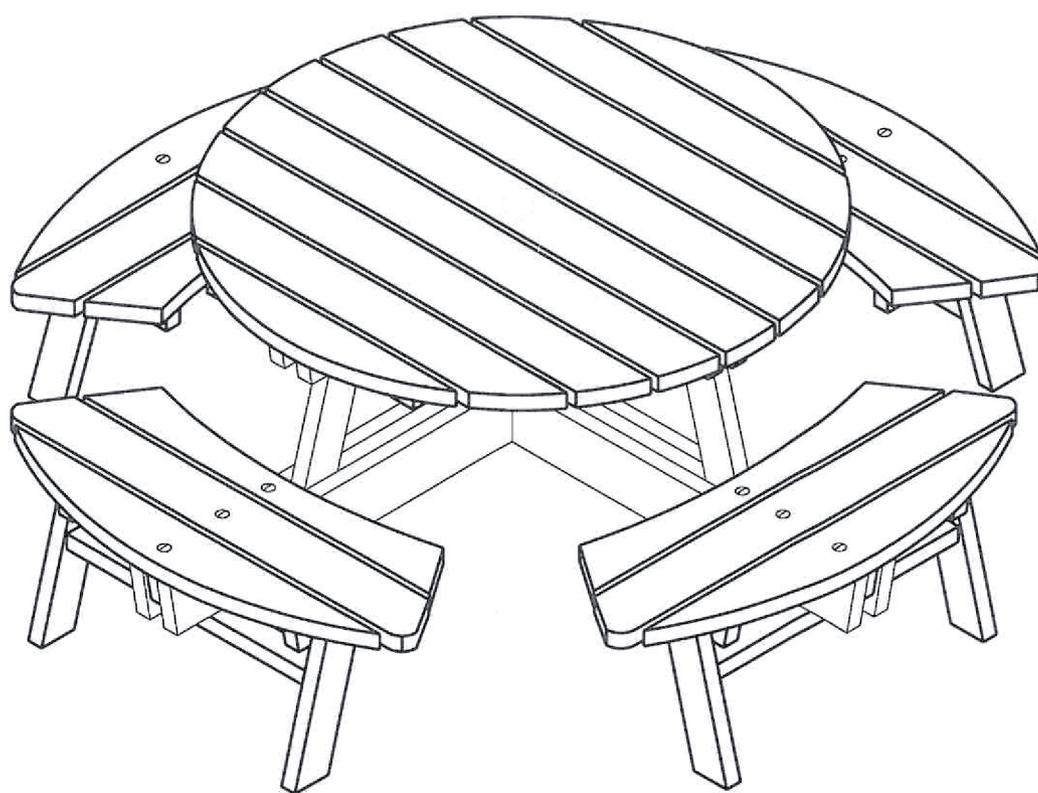

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

TABLEAU DE JARDIN RONDE 8 PLACES

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FACILE

Déballer toutes les pièces et identifier celles-ci contre les listes répertoriées ci-dessous. Ne jetez aucun emballage jusqu'à ce que vous soyez certain que vous avez toutes les pièces et tous les accessoires. Vous trouverez cette table de pique-nique facile à assembler si vous lisez attentivement les instructions et suivez chaque étape de la construction étape par étape.

NE PAS SERRER TOTALEMENT LES BOULONS JUSQU'À CE QUE L'ENSEMBLE SOIT COMPLET.

Vous aurez besoin d'un marteau ou maillet, tournevis cruciforme. L3mm et 17mm pour assembler ce banc de pique-nique. Toujours travailler avec une surface plane propre et protégée pour éviter d'endommager les composants.


LES OPERATIONS D'ASSEMBLAGE NECESSITE L'ASSISTANCE D'UNE DEUXIÈME PERSONNE.

Liste des pièces

- 1 Ensemble Plateau Table
- 4 Sous-ensembles assises
- 4 pieds support de table
- 8 pieds de siège
- 2 Barre de siège Type 'A'
- 2 Barre de siège Type 'B'
- 4 ensembles de support pieds


Liste fixations

- 32 écrous plats M10
- 32 M10 Grandes rondelles
- 20 Rondelles ressort M10
- 16 Boulons M10 X 130mm
- 16 vis M10 X 90mm
- 12 vis M8 X 120mm
- 12 M8 boulons plats
- 12 M8 Grandes rondelles
- 12 M10 boulon de serrage
- 16 8G Csk / hd Vis à bois x 2.1 / 2 "lg

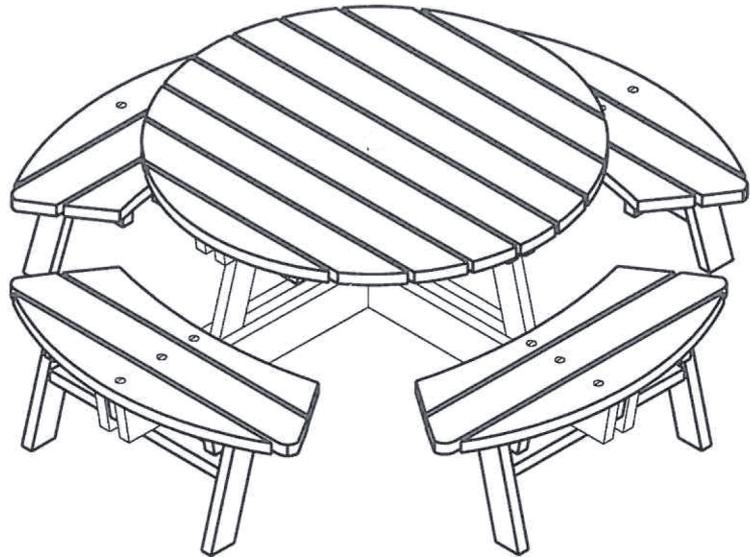

ETAPE 1

SOUS-ENSEMBLE SIÈGE.

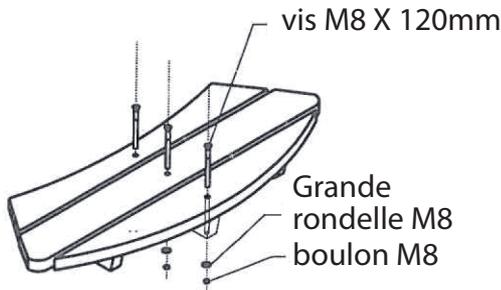

Vue du dessus du siège



Positionner le sous-ensemble de siège comme indiqué et aligner trois boulons de longueur M8x120mm sur les trous pré-percés dans le sous-ensemble de siège.

Fixer les boulons à l'aide d'une rondelle large et d'un écrou lisse M8.

Répéter la procédure ci-dessus pour trois autres assises
VOUS POUVEZ SERRER TOUS LES ECROUS À CETTE ÉTAPE.

ETAPE 2

PIEDS D'ASSISE

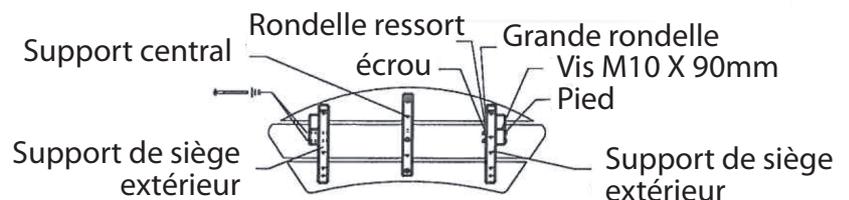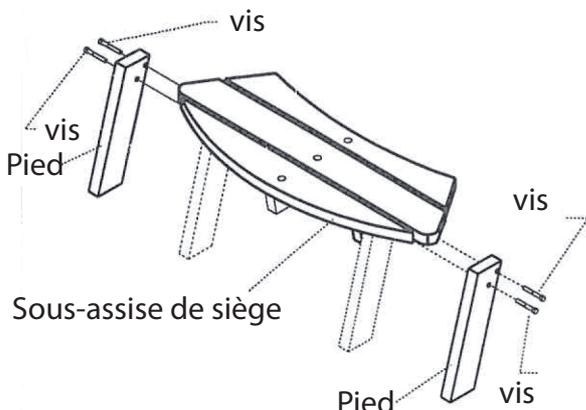

Vue de dessous du siège

Positionner le pied sur le support de siège extérieur comme indiqué, et l'aligner les 2 trous pré-percés pied/support.

Fixer le pied en position à l'aide de 2 vis de 90mm, rondelle ressort et écrou M10.

Répétez la procédure ci-dessus pour les 3 autres sièges.
NE PAS SERRER COMPLETEMENT LES ECROUS À CETTE ÉTAPE.


ETAPE 3

DESSOUS DE SIEGE / BARRES DE SIÈGE TYPE 'A'

Positionner l'assemblage des assises type 'A' (encoche central) avec support de siège central sur la face inférieure des assises. Aligner le nombre de trous pré-perçés près de la barre d'assises avec le trou pré-percé dans le support de siège. Fixer le siège à la barre du siège en utilisant un boulon de 150 mm, une grande rondelle, une rondelle ressort et les écrous M10.

Répéter l'opération pour le deuxième siège à l'extrémité opposée des barres du siège comme indiqué.

NE PAS SERRER TOTALEMENT LES VIS À CETTE ÉTAPE.

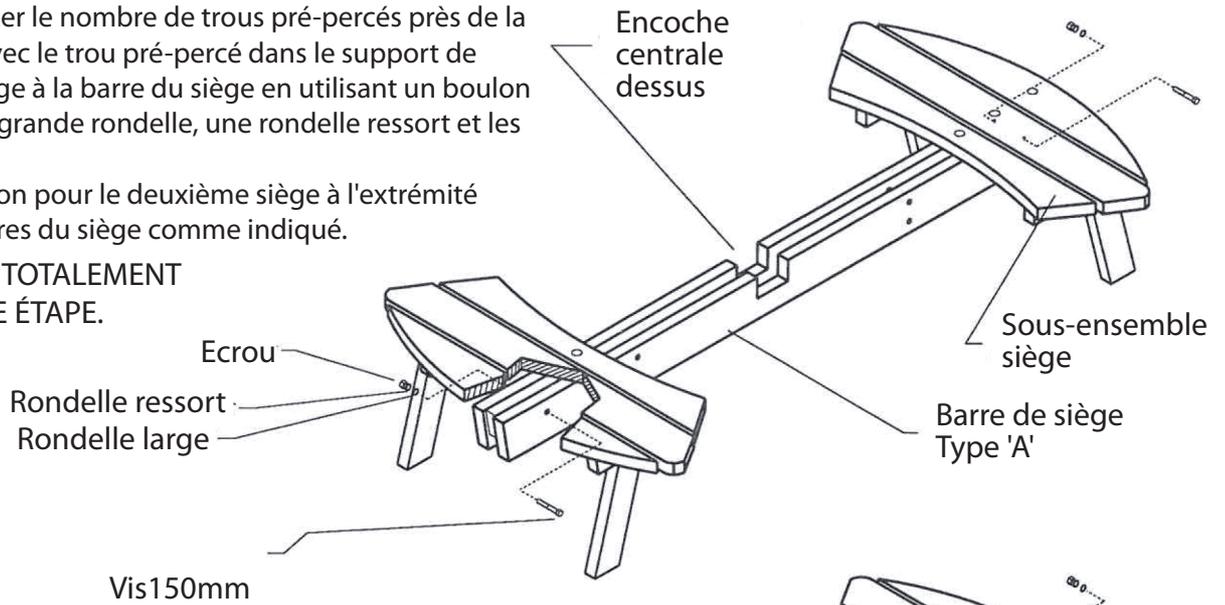


ETAPE 4

SOUS-ASSISES / BARRES DE SIÈGE TYPE 'B'

Répéter l'étape 3 pour les barres de sièges Type B.


NE PAS SERRER TOTALEMENT À CETTE ÉTAPE.

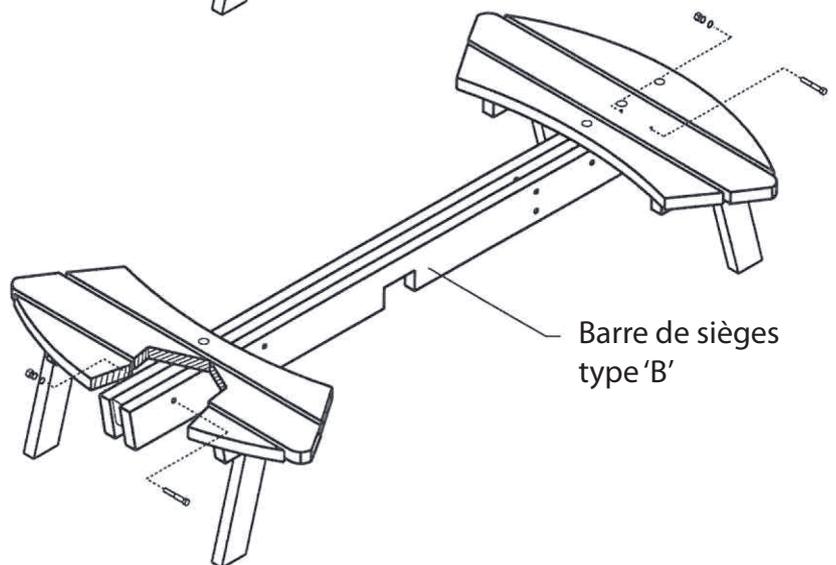

ETAPE 5

RENFORTS DE PIEDS.

Positionner le renfort de pieds comme illustré figure 1 s'intégrant par un guide entre les barres de sièges niveau inférieur, et dont les extrémités se fixent sur les pieds.

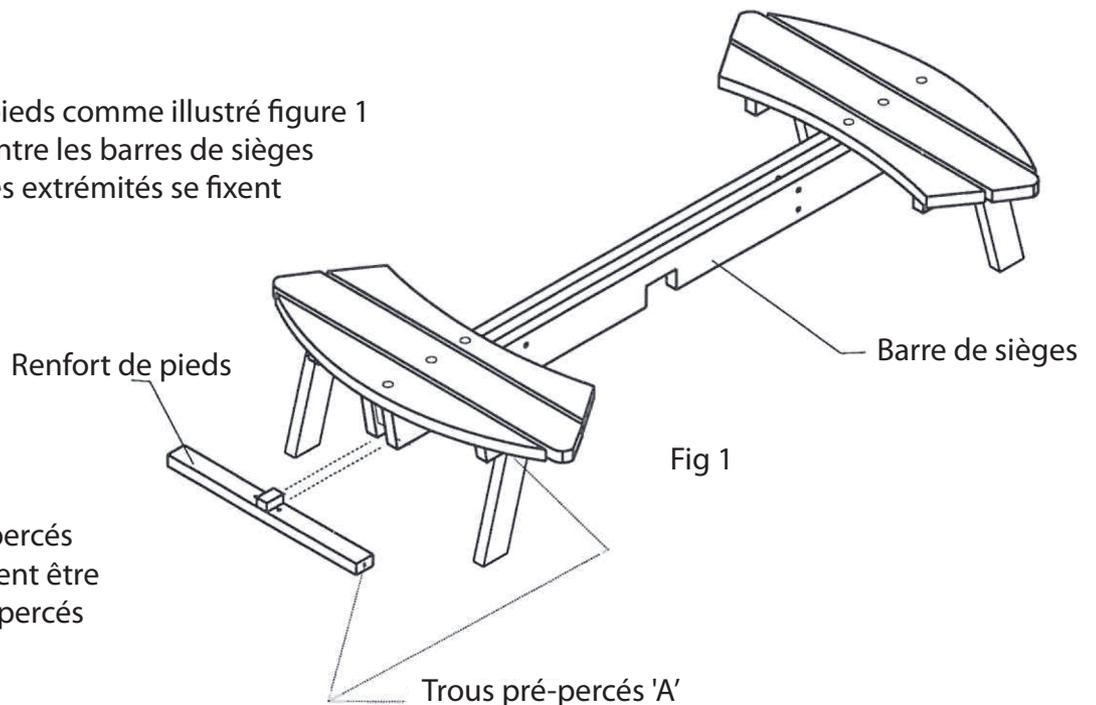

Remarque: Les trous pré-perçés dans les pieds (A réf) doivent être alignés avec les trous pré-perçés à l'extrémité 'A'.

ÉTAPE: 5 (suite)



FIXATION RENFORTS DE PIEDS.

Fixer les renforts de pieds en 2 trous pré-perçés en partie inférieure des barres des sièges (Ref: 'B') en utilisant 2 8G X 2. 1 / 2 " Vis à bois à tête longue.

Au extrémité (ref: 'C') utiliser 2 8g x 2. 1/2 " long csk vis à bois cruciforme.

Rétéper l'assemblage pour les 3 autres assises.

Assurez-vous que toutes vis à bois soient parfaitement serrées.

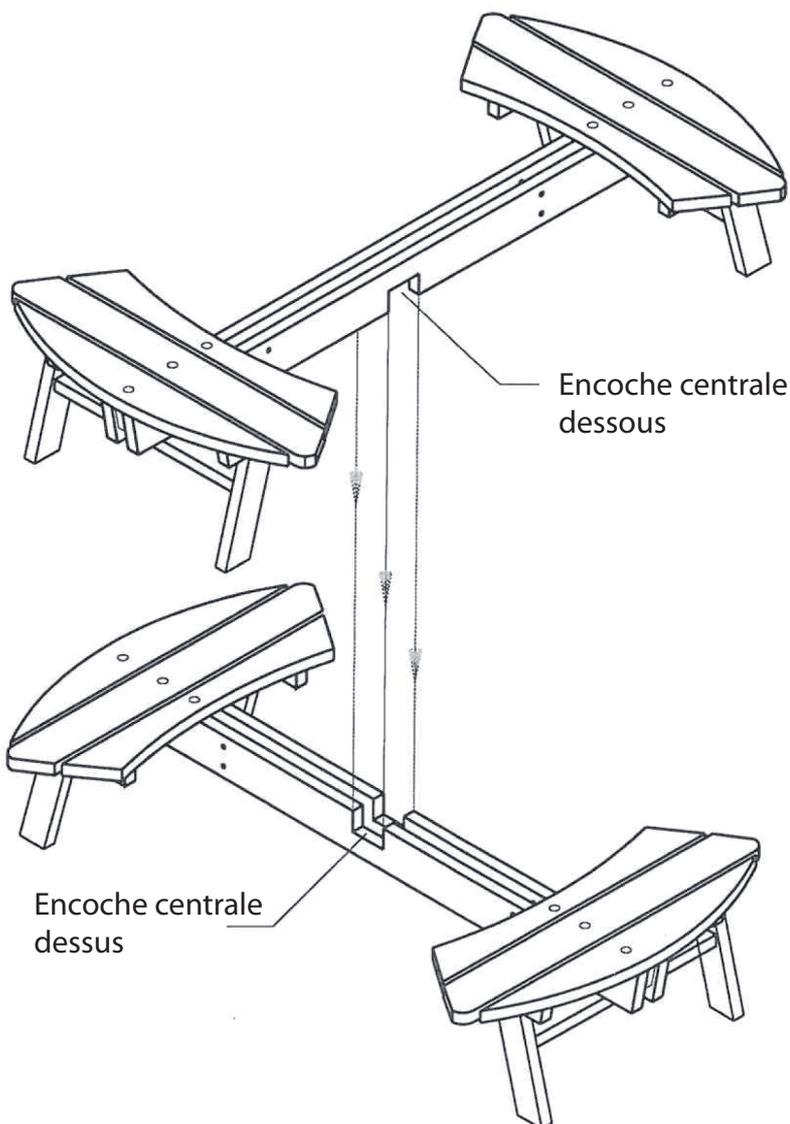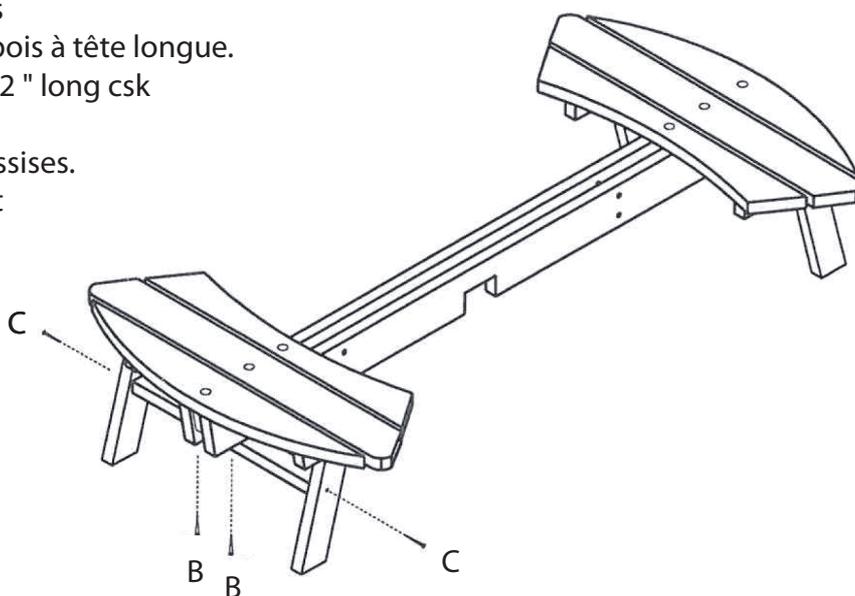

ÉTAPE: 6


ASSEMBLAGE DES BARRES DE SIÈGES.

Emboîter des 2 barres de siège type 'A' et 'B' encoche contre encoche, tel qu'illustré ci-contre.

Remarque: Les barres d'assises sont assemblées à 90 degrés.

ÉTAPE: 7

Positionner les montants supports de table sur la base assemblée
en les glissant entre les 2 barres support sièges
Aligner les 2 trous bas avec ceux de la barre de sièges
Repeat la procedure pour les 3 autres montants.

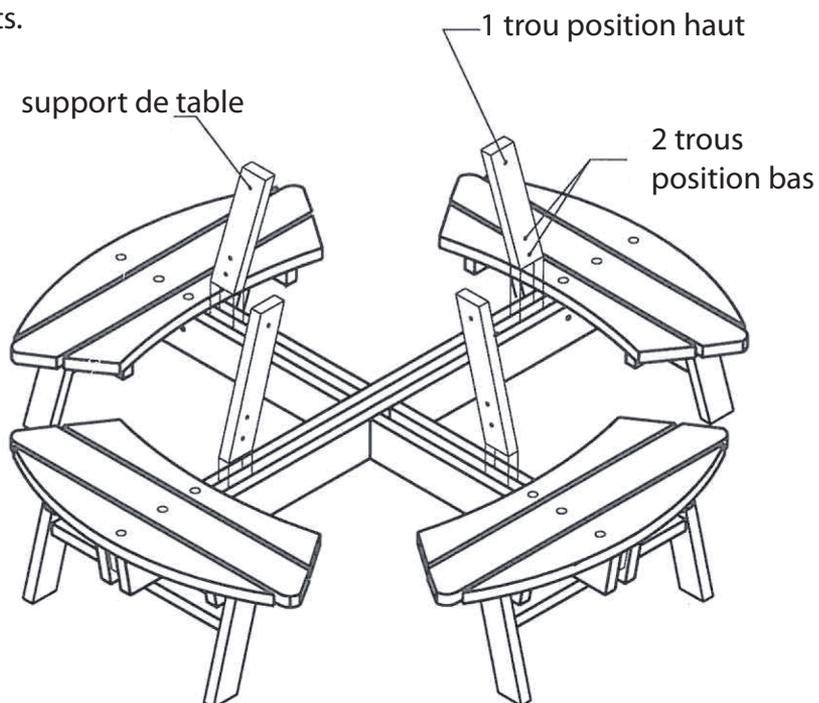


STEP: 8

ASSEMBLAGE BARRES DE SIÈGES / SUPPORTS DE TABLE

Utiliser 2 vis L30mm, vis à base plastique,
une rondelle large et écrou M10.

Répéter la procédure pour les trois autres pieds de table.

NE PAS SERRER TOTALEMENT
À CETTE ÉTAPE.

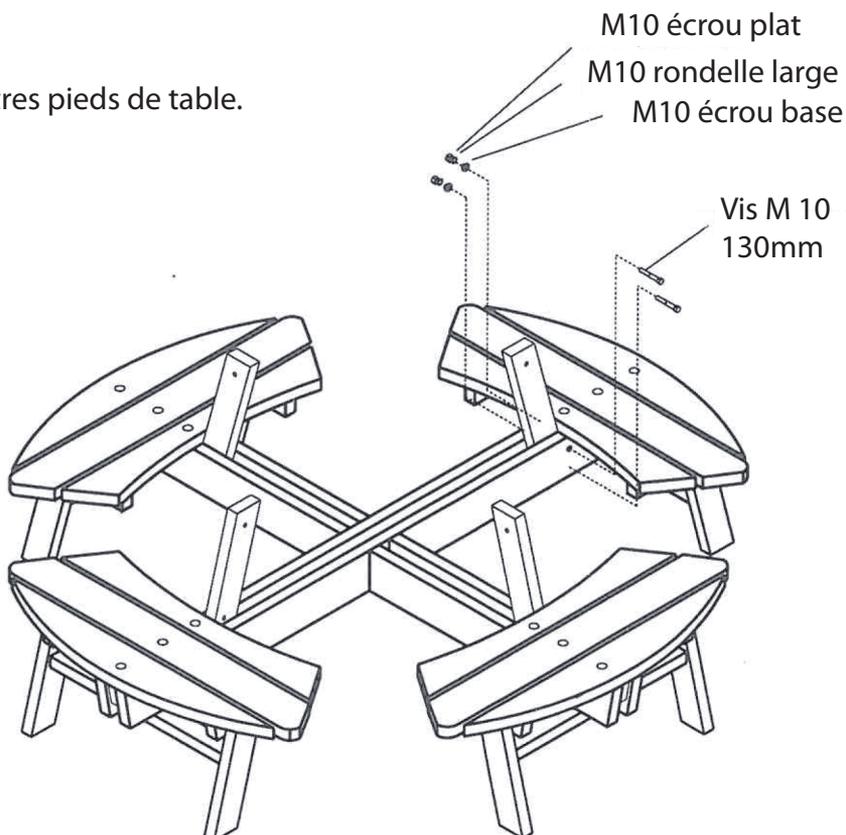

ÉTAPE: 9


ASSEMBLAGE DE LA BASE SIÈGES / SUPPORT DE TABLE

Positionner la plaque sur les pieds support de table
4 emplacements comme indiqué.

Aligner les trous pré-perçés dans les blocs de fixation
avec les trous supérieurs du support de table.

Fixer le sous-ensemble du plateau de table aux
support de table en utilisant les vis longues M10
L:30mm base Plastique / écrou base / grande
rondelle / écrou simple M10 comme au dessus.

Répéter la procédure ci-dessus pour les 3
autres supports de table.

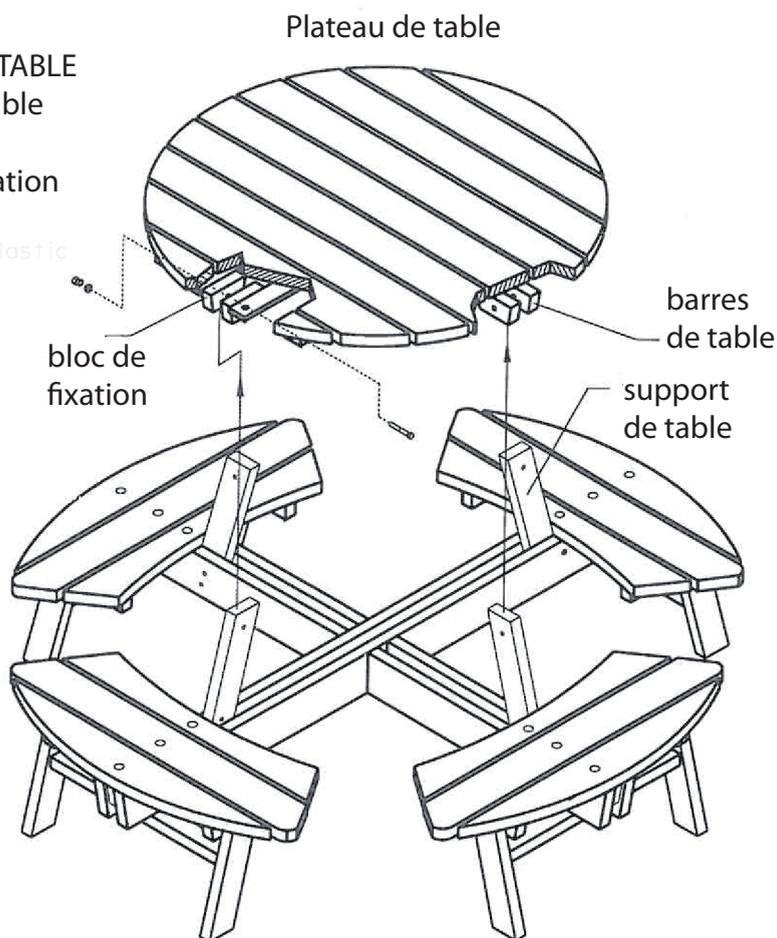


ÉTAPE: 10

UNE FOIS A SA PLACE, VÉRIFIER QUE LA TABLE SOIT BIEN POSEE SUR
SES PIEDS, QUE CEUX-CI SOIENT EN CONTACT
AVEC LE SOL ET BIEN STABLE.

SERRER TOUS LES BOULONS EN PRENANT SOIN
DE N'EN OUBLIER AUCUN.

VERIFIER PÉRIODIQUEMENT
LE SERRAGE DES FIXATIONS

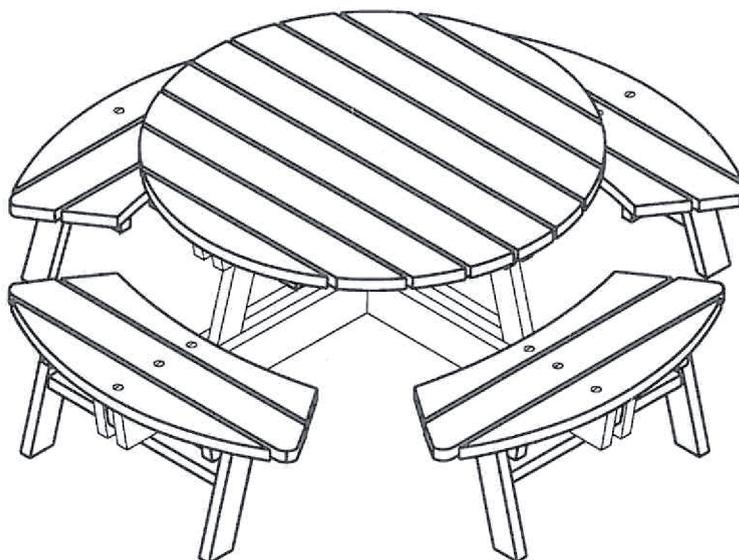

Important:

Vérifier périodiquement les boulons de fixation pour vous assurer qu'ils sont toujours bien serrés

Ce produit est fabriqué à partir de résineux. Il a une teneur en résine naturellement élevée qui l'aide à résister à la décomposition en extérieur. Le grain du bois peut être soumis à l'apparition de fissures sans incidence, qui s'ouvriront et se refermeront selon les conditions d'humidité. Elles n'affectent pas la durabilité des produits. Ce produit banc vous est fourni avec un traitement de base sous pression et vous donnera de nombreuses années d'utilisation sans la nécessité de ré-traiter le bois, bien que, vous puissiez prolonger sa durée par un revêtement de finition bois étanche à deux ou trois ans.


ÉTAPE: 9

ASSEMBLAGE DE LA BASE SIÈGES / SUPPORT DE TABLE

Positionner la plateau sur les pieds support de table
4 emplacements comme indiqué.

Aligner les trous pré-perçés dans les blocs de fixation
avec les trous supérieurs du support de table.

Fixer le sous-ensemble du plateau de table aux
support de table en utilisant les vis longues M10
L:30mm base Plastique / écrou base / grande
rondelle / écrou simple M10 comme au dessus.
Répéter la procédure ci-dessus pour les 3
autres supports de table.

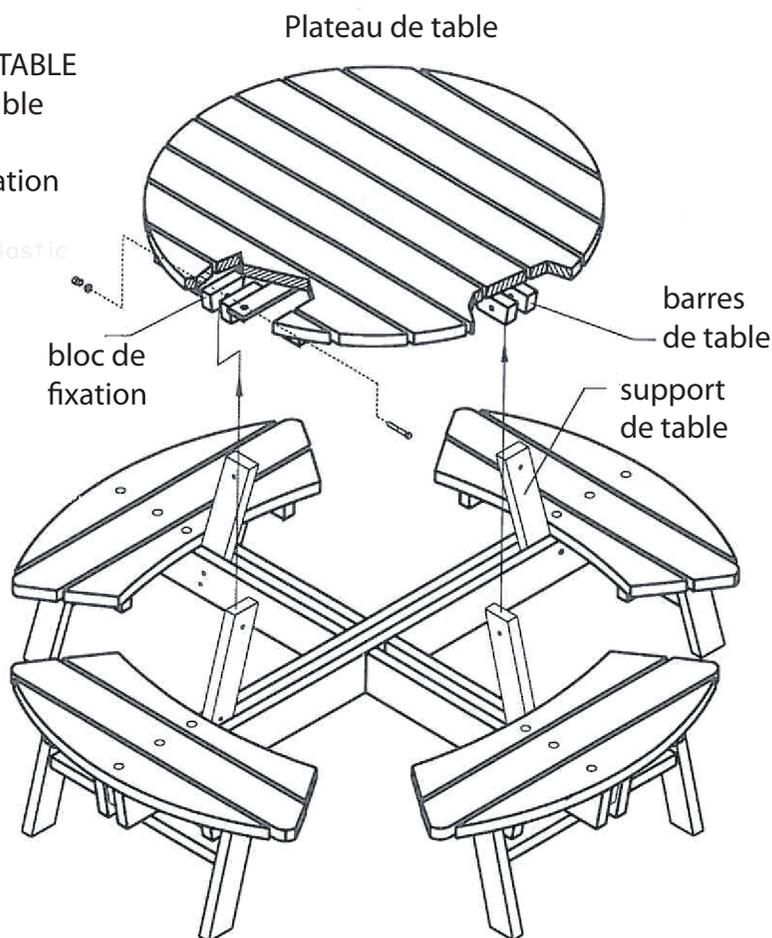


ÉTAPE: 10

UNE FOIS A SA PLACE, VÉRIFIER QUE LA TABLE SOIT BIEN POSEE SUR
SES PIEDS, QUE CEUX-CI SOIENT EN CONTACT
AVEC LE SOL ET BIEN STABLE.

SERRER TOUS LES BOULONS EN PRENANT SOIN
DE N'EN OUBLIER AUCUN.

VERIFIER PÉRIODIQUEMENT
LE SERRAGE DES FIXATIONS

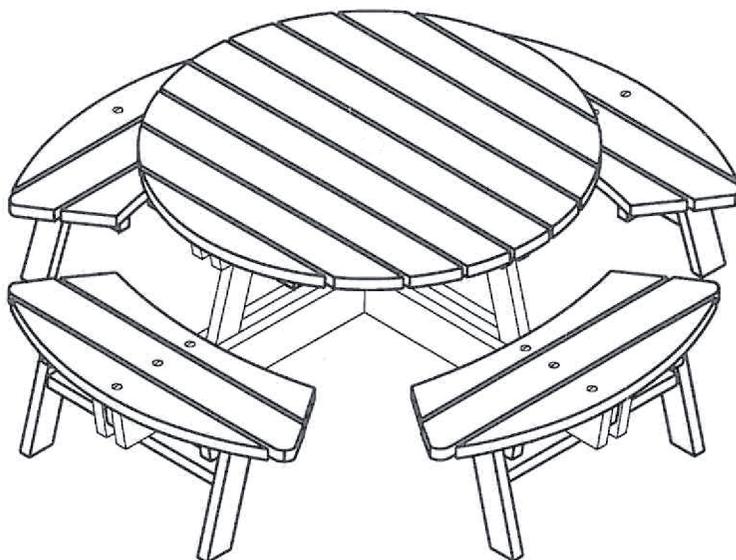

Important:

Vérifier périodiquement les boulons de fixation pour vous assurer qu'ils sont toujours bien serrés

Ce produit est fabriqué à partir de résineux. Il a une teneur en résine naturellement élevée qui l'aide à résister à la décomposition en extérieur. Le grain du bois peut être soumis à l'apparition de fissures sans incidence, qui s'ouvriront et se refermeront selon les conditions d'humidité. Elles n'affectent pas la durabilité des produits. Ce produit banc vous est fourni avec un traitement de base sous pression et vous donnera de nombreuses années d'utilisation sans la nécessité de ré-traiter le bois, bien que, vous puissiez prolonger sa durée par un revêtement de finition bois étanche à deux ou trois ans.